
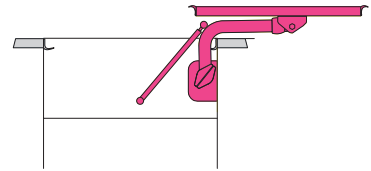


015

PUERTA APERTURA EXTERIOR neumática



DESCRIPCIÓN

- Equipo apertura exterior neumático con enclavamiento mecánico. Fijación lateral mediante sistema vertical por cuñas.
- DM3 Neumática de control, función abrir/cerrar puerta y función emergencia integrada.
- Emergencia neumática por pulsadores neumáticos o por mando giratorio mecánico.
- Incorpora anulación de emergencia vehículo en marcha.
- Sensibilización por micros.
- Gomas de la puerta:
 - Versión con goma visible standard.
 - Versión opcional con goma sensible eléctrica. El perfil exterior de goma es sensible al tacto, asegurando la sensibilidad del pasajero en el proceso de cierre de la puerta.

VENTAJAS

- Opciones de mando a distancia que permiten el cierre centralizado de todas las puertas (y maleteros neumáticos).
- Altas prestaciones de seguridad del módulo neumático DM3.
- Simplicidad de mantenimiento.
- El sistema de emergencia permite la apertura de la puerta en menos de 8 segundos.

DATOS TÉCNICOS

- Presión mínima 6 bars.
- Temperatura trabajo -30C + 70°C
- Tensión nominal 12/24v ±20%
- Cumple Reglamento UN R107.
- Destinado para vehículos clase III.