


RM2

RAMPA MANUAL



	32829Axx 1000x800	32829Bxx 1000x1100	32829Cxx 920x800	32829Exx 920x920	32829Fxx 1000x800	32829Jxx 800x920
A Ancho zona plataforma fija	1058 mm	1058 mm	978 mm	978 mm	1058 mm	856 mm
B Largo zona plataforma fija	827 mm	1130 mm	827 mm	947 mm	827 mm	947 mm
C Altura total rampa	20,1 mm	20,1 mm	20,1 mm	20,1 mm	20,1 mm	19,5 mm
D Ancho total de la plataforma móvil	1000 mm	1000 mm	922 mm	922 mm	1000 mm	800 mm
E Anchura sin bordes	881 mm	881 mm	801 mm	801 mm	881 mm	679 mm
F Longitud útil de la plataforma móvil	809 mm	1100 mm	809 mm	928,5 mm	809 mm	928,5 mm
I Ancho total plataforma fija	1115 mm	1115 mm	1035 mm	1035 mm	1115 mm	913 mm
J Largo total plataforma fija	855 mm	1155 mm	855 mm	975 mm	855 mm	975 mm
* Anchura útil	881/1000 mm	881/1000 mm	801/922 mm	801/922 mm	881/1000 mm	800 mm

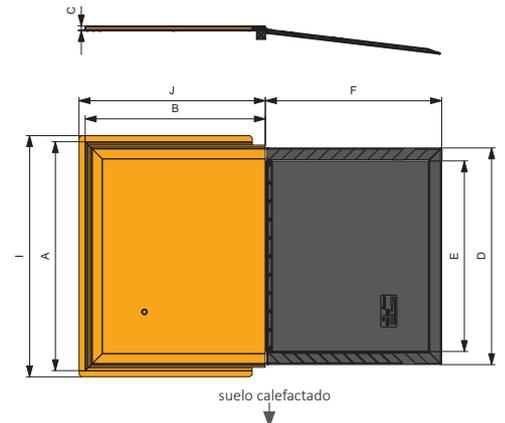

DESCRIPCIÓN

- Peso total: 28 Kg
- Carga: 375 Kg
- Angulo de apertura: máx. 210º
- Facilidad de mantenimiento.
- Realizada íntegramente en aluminio y acero inoxidable.
- Asidero abatible con cierre.
- Sensor para señal de rampa plegada.
- Superficies antideslizantes.
- Destinado para vehículos clase I , A.
- Conforme a los reglamentos R107 y R118

VENTAJAS

- Un concepto universal de fácil instalación en todo tipo de vehículos.
- Ubicada en suelo con una integración total, la rampa RM2 permite diferentes dimensiones, y la personalización del cliente.
- Integración total al suelo del vehículo, ejecución enrasada.