



# KS7

## ELEVADOR

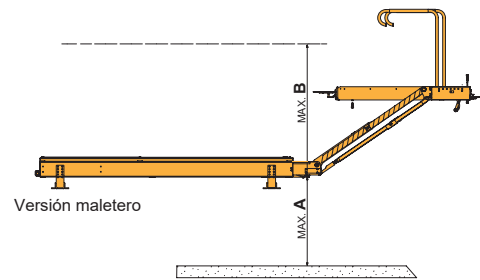

	peso	medidas elevador	A (max.)	B (max.)	C (max.)	D (max.)
1200	300 kg	1930x1040x165	450 mm	840 mm	780 mm solo escalera	315 mm
1400	320 kg	2040x1040x185	600 mm	900 mm	780 mm (escalera v.) /-(maletero v.)	315 mm
1800	410 kg	2300x1080x185	800 mm	1200 mm	solo maletero	315 mm

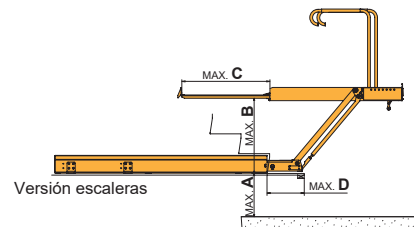

### DESCRIPCIÓN

- Fuente de alimentación: 24v / máx. 50 A.
- Capacidad de carga: 300 kg.
- Cumple Reglamentos: EC2001/85 + DDA + UN R107
- Barandillas de protección.
- Barreras de protección en la parte delantera y trasera, para una máxima seguridad.

### VENTAJAS

- Elevador tipo casete hidráulico para vehículos urbanos, interurbanos y autocares con la máxima eficiencia de espacio.
- Versión totalmente automática o con barandillas manuales.
- Disponible en versión de escaleras o versión para ser instalada por debajo del suelo (maletero) con puerta dedicada.
- Modelos adaptables a varias alturas: 1200 - 1400 - 1800
- No hay necesidad de realizar instalación hidráulica o neumática. La bomba está integrada en el casete, lo que permite una fácil conexión plug-and-play.
- Fácil operación por medio de un mando de control.
- Todos los movimientos pueden ser operados manualmente, en caso de falta de suministro.