


028a

PUERTA DESLIZANTE Integrada eléctrica

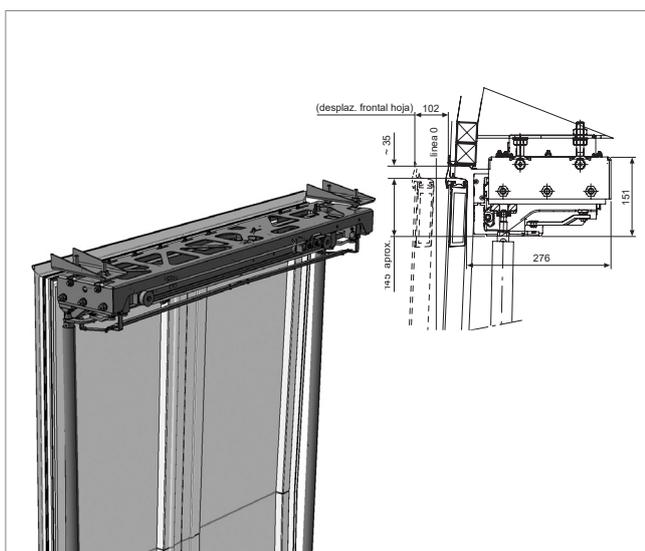


DESCRIPCIÓN

- Puerta corredera eléctrica rápida.
- Para puertas de 2 hojas.
- Mecanismo eléctrico versión 12V.
- Emergencia mecánica como estándar.
- Doble sensibilización, por control electrónico y por goma sensible eléctrica.
- Anulación emergencia vehículo >3Km/h.

DATOS TÉCNICOS

- Temperatura trabajo: -30°C a + 70°C
- Tensión nominal: 12V ±20%
- Desplazamiento al exterior: 90 mm.
- Anchura portal: de 1.350 mm.
- Apertura neta: de 1.200 mm.
- De conformidad con el Reglamento nº107.
- Destinado para vehículos clase A.

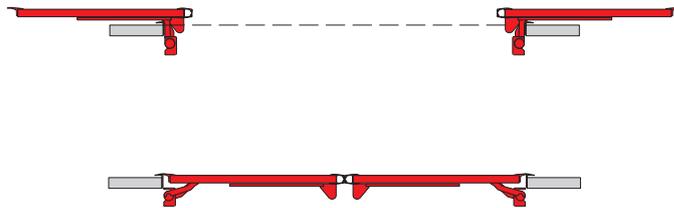

VENTAJAS

- Fácil de instalar y de regular.
- Mecanismo muy compacto ideal para instalaciones tipo minibuses, con poco espacio superior.
- Barras laterales protegidas, no giran aportando así mayor seguridad al pasajero.
- La electrónica es ajustable a los requerimientos de los clientes. Electrónica Masats parametrizable / programable.
- Diseñada para ser instalada opcionalmente con el MCP sistema CAN Masats.
- Altura y curvatura adapta.