


# KS7b

## ELEVADOR Versión maletero



	peso	medidas elevador	A (max.)	B (max.)	C (max.)
1400	320 kg	2.040x1.040x185	600 mm	900 mm	335 mm
1800	410 kg	2.300x1.080x185	800 mm	1200 mm	335 mm

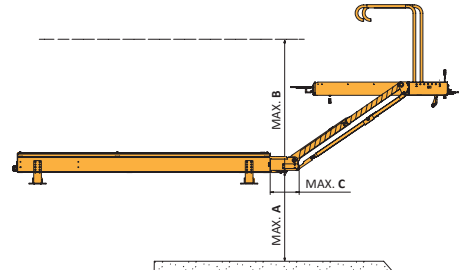

### DESCRIPCIÓN

- Fuente de alimentación: 24v / máx. 50 A.
- Capacidad de carga: 300 kg.
- Cumple Reglamentos: EC2001/85 + DDA + UN R107 + R118
- Barandillas de protección.
- Barreras de protección en la parte delantera y trasera, para una máxima seguridad.



### VENTAJAS

- Elevador tipo casete hidráulico para vehículos urbanos, interurbanos y autocares con la máxima eficiencia de espacio.
- Versión totalmente automática o con barandillas manuales.
- Instalada por debajo del suelo (maletero) con puerta dedicada.
- Disponible en diferentes modelos para adaptarse a diferentes alturas de suelo: 1400- 1800
- No hay necesidad de realizar instalación hidráulica o neumática. La bomba está integrada en el casete, lo que permite una fácil conexión plug-and-play.
- Fácil operación por medio de un mando de control.
- Todos los movimientos pueden ser operados manualmente, en caso de falta de suministro.