


KS7b2

ELEVADOR

Versión maletero

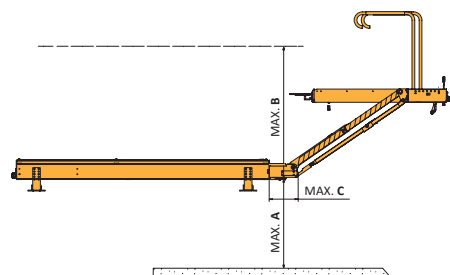

	peso	medidas elevador	A (max.)	B (max.)	C (max.)
1800	391 kg	2.300x1.074x190	800 mm	1.200 mm	380 mm



DESCRIPCIÓN

- Fuente de alimentación: 24v / máx. 50 A.
- Capacidad de carga: 350 kg.
- Cumple Reglamentos: EC2001/85 + DDA + UN R107 + R118
- Barandillas de protección.
- Barreras de protección en la parte delantera y trasera, para una máxima seguridad.



VENTAJAS

- Elevador tipo casete hidráulico para vehículos urbanos, interurbanos y autocares con la máxima eficiencia de espacio.
- Versión totalmente automática o con barandillas manuales.
- Instalada por debajo del suelo (maletero) con puerta dedicada.
- No hay necesidad de realizar instalación hidráulica o neumática. La bomba está integrada en el casete, lo que permite una fácil conexión plug-and-play.
- Fácil operación por medio de un mando de control.
- Todos los movimientos pueden ser operados manualmente, en caso de falta de suministro.